
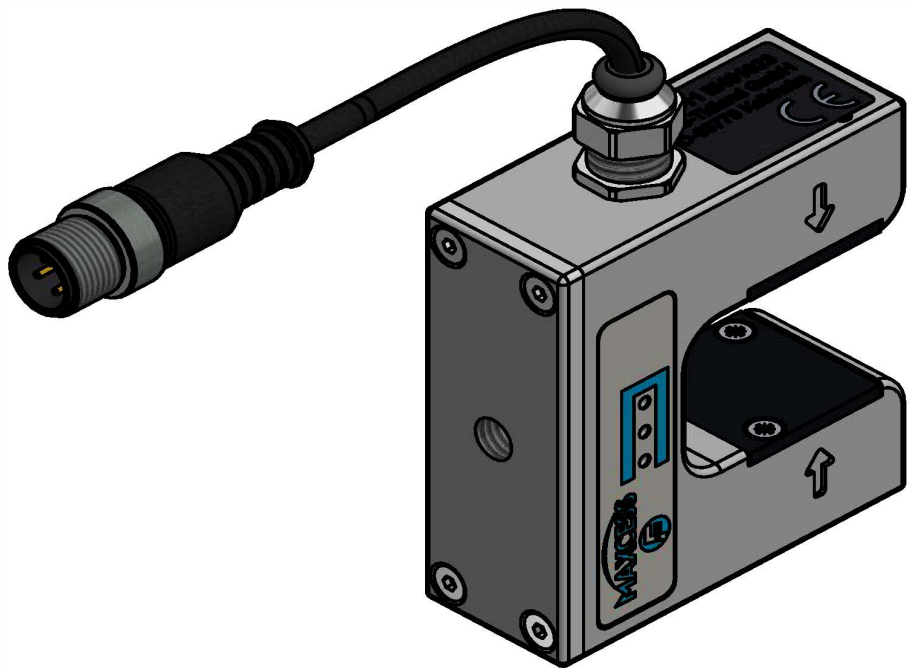
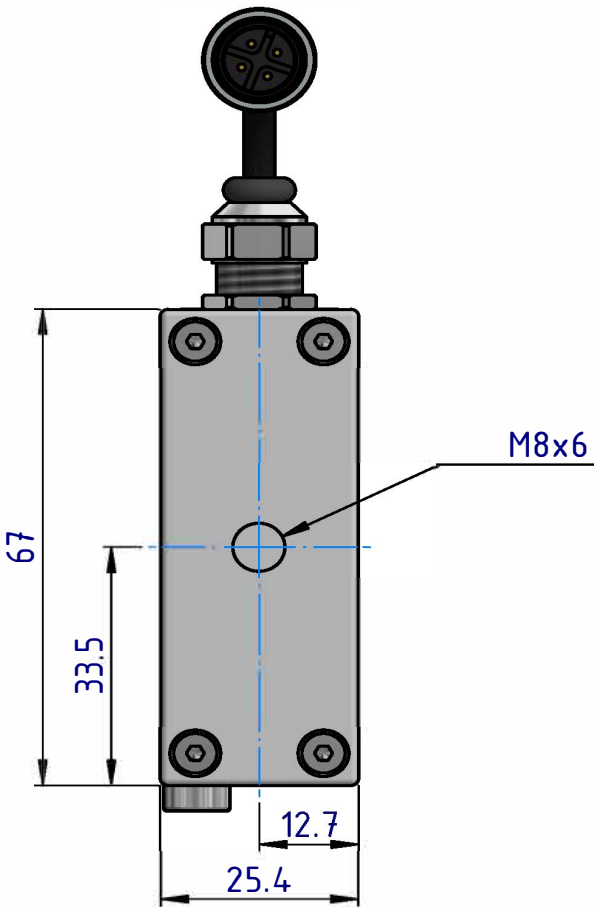
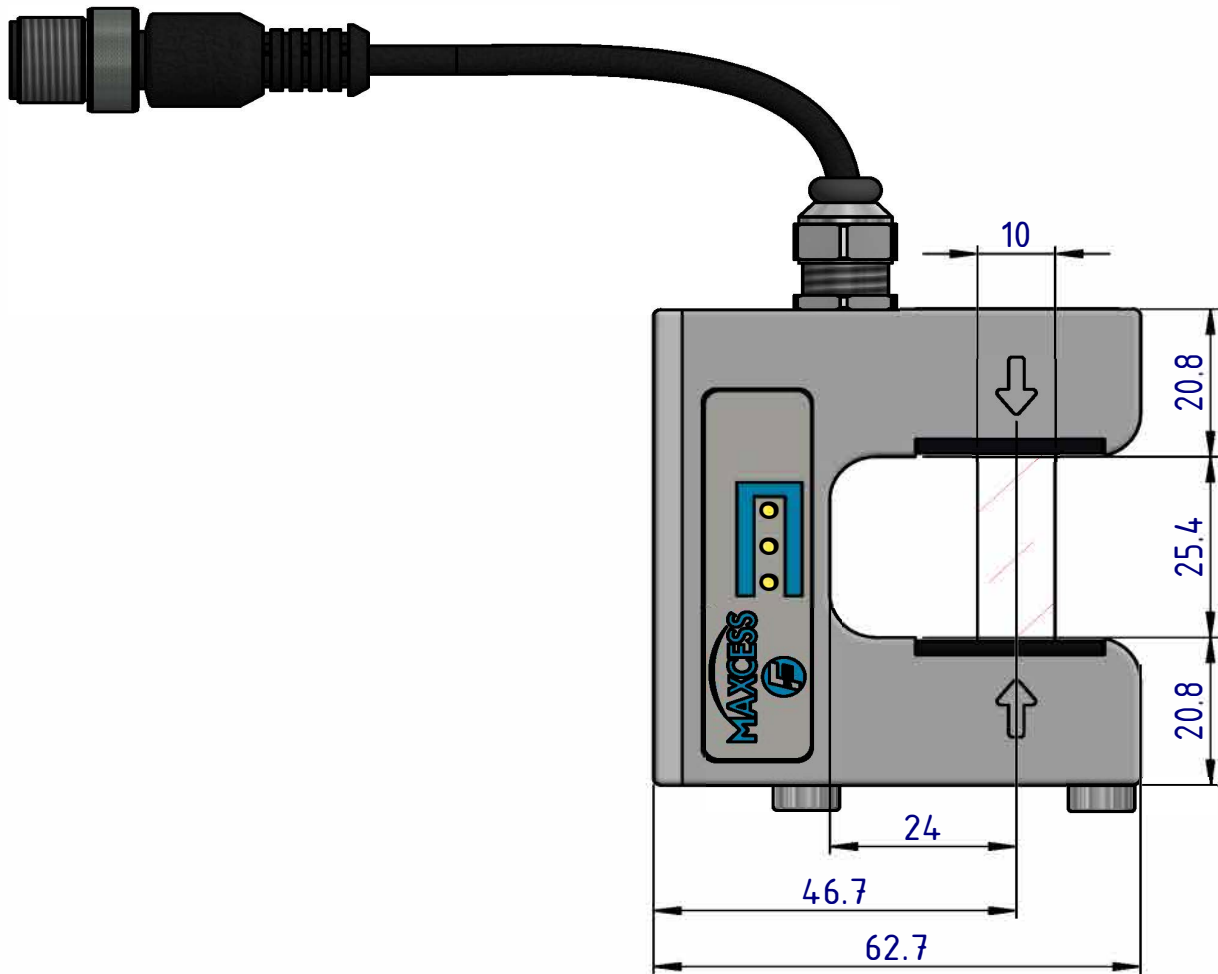
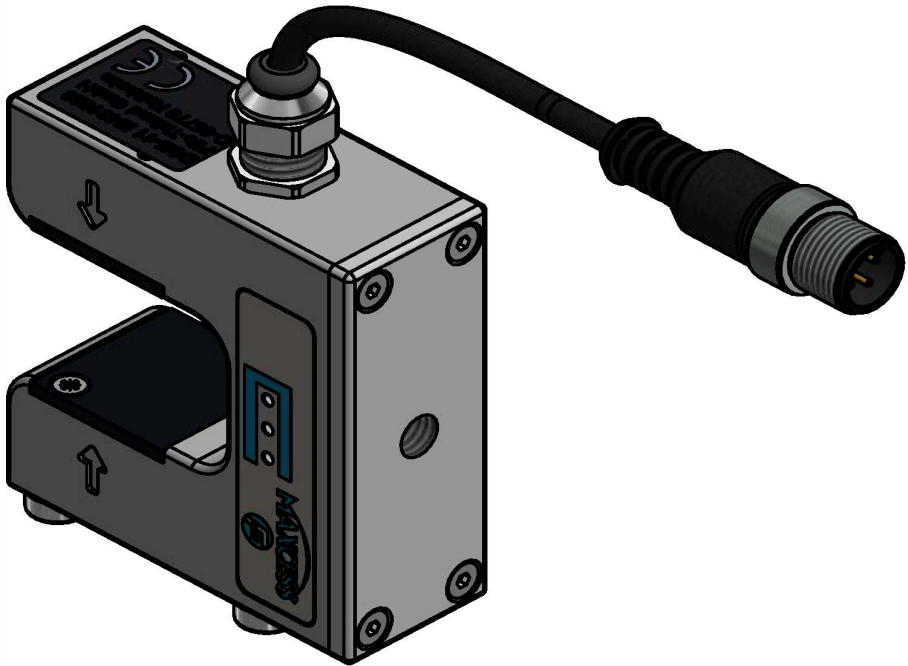


Länge des Anschlußkabels: 142mm
Length of the connection cable: 142mm
Minimaler Biegeradius des Kabel: 20mm
Minimum bending radius of the cable: 20mm

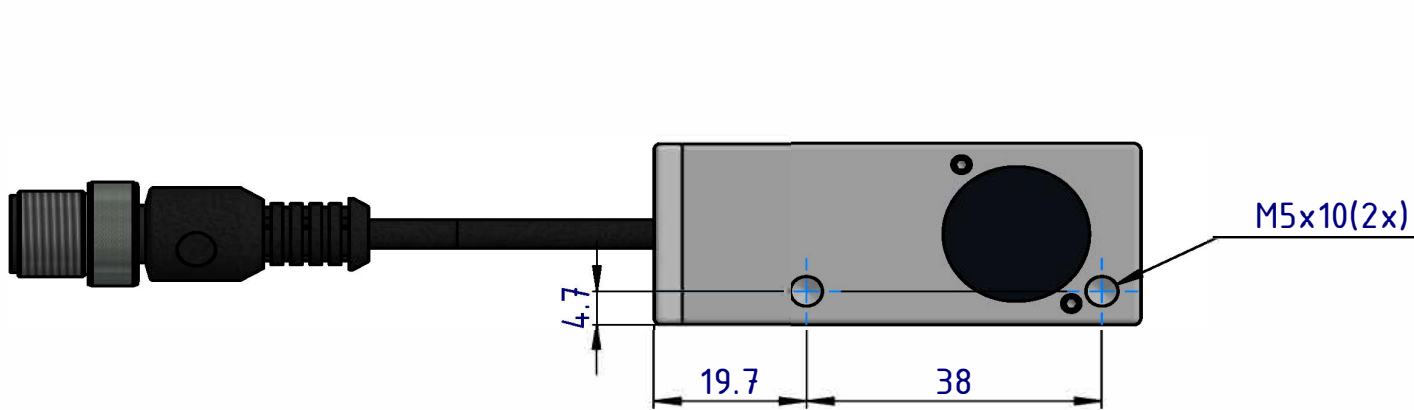

Teile-Nr. / Part-No.	IP	Gehäusebeschichtung/Casing coating
M431023	IP54	Pulverbeschichtung / Powder Coat
M463659	IP64	Pulverbeschichtung / Powder Coat
M465992	IP64	HART COAT 30µm

Zulässige Abweichung nach DIN ISO 2768 T1 -m- DIN ISO 2768 T2 -K- Oberflächentoleranz nach DIN ISO 1302		MAXCESS® 		Benennung Digitaler Sensor DSE-11 Gabelweite 25 mm, Polycarbonat					
Referenz-Zeichnung	Gewicht -	Format A3	Maßstab 1 : 1	Maßeinheit mm	Key	Teilenummer *****	Zeichnungsnummer 789231	Index 002	
CAD-System IV2016	Projektion 	Bearb. 05.07.2017	rPhilipp	001				17.05.2019	ftrillin
		Gepr.		002	Tabelle hinzugefügt			06.11.2020	ftrillin
SCHUTZVERMERK NACH DIN 34 / DIN ISO 16016		PROTECTION MARK ACCORDING TO DIN 34 / DIN ISO 16016			ACHTUNG! KOPIE IST NICHT MAßSTÄBLICH!			ATTENTION! COPY IS NOT TO SCALE!	