



## Séparation fiable des bandes après coupe et élimination des plis

Les rouleaux élargisseurs Webex sont de construction robuste pour durer des années d'utilisation continue à toutes les vitesses spécifiées. Disponible en versions courbure fixe ou ajustable, ils utilisent des solutions de montage éprouvées qui assurent la facilité d'installation et une polyvalence étendue dans le domaine de la transformation continue.

La répartition uniforme de la tension sur la largeur et le fonctionnement sans vibration fournis par ces rouleaux est idéal pour la séparation de bandes refendues, l'élimination des plis, bords mous et autres défauts de tension localisés.



## SPECIFICATION GENERALES

DIAMETRE	AJUSTA-BOW	PERMA-BOW
1 1/2 Inches		●
3 1/2 Inches	●	●
4 Inches	●	●
4 1/4 Inches	●	●
4 1/2 Inches	●	●
5 1/4 Inches	●	●
5 1/2 Inches	●	●
6 1/4 Inches	●	●
6 1/2 Inches	●	●
7 1/2 Inches		●


## CARACTERISTIQUES

- supports de précision adaptés et paliers à roulements simplifient le montage et la maintenance du rouleau
- revêtements de rouleaux spéciaux disponibles comme anti-abrasion ou résistant à la chaleur ou anti-adhésif ou à propriétés diélectriques spécifiques
- supports réglables en option vous permettant d'orienter la courbure du rouleau en marche pour obtenir le réglage optimal
- manchons externes optionnels en composés caoutchouc synthétique ultra-résistant étudié pour chaque application spéciale
- manchons renforcés possibles pour les très hautes vitesses

## OPTIONS DE MONTAGE




Perma-Bow  
montré avec supports ajustables et  
revêtement nitrile standard

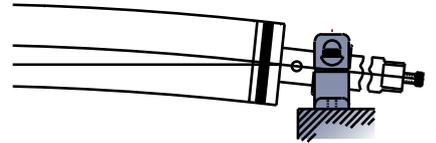


Montage sur bâtis



Adjusta-Bow  
montré avec supports standard et  
revêtement hypalon optionnel

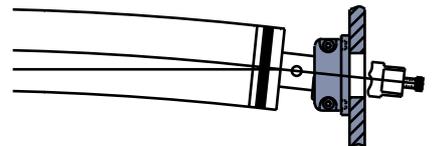

Montage entre bâtis

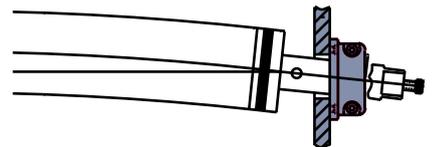

Montage extérieur bâtis

## ANGLE ET COURBURE RECOMMANDES

APPLICATION	MATERIAU	EMBARRAGE	COURBURE (% L RECOUVERT)
Séparation de bande	Film	30° - 150°	0.5% - 0.75%
	Papier	30° - 150°	0.5% - 0.75%
Elimination des plis	Film	30° - 90°	1% - 1.125%
	Papier	20° - 90°	1.25% - 1.5%
	Textiles & non-tissés	45° - 120°	2% - 2.5%
Elargissement	Textiles & non-tissés	60° - 150°	5% - 7%

# MAXCESS

EUROPE, MIDDLE EAST  
AND AFRICA  
Tel +49.6195.7002.0  
Fax +49.6195.3018  
sales@maxcess.eu  
www.maxcess.eu

NORTH, CENTRAL  
AND SOUTH AMERICA  
Tel +1.405.755.1600  
Fax +1.405.755.8425  
sales@maxcessintl.com  
www.maxcessintl.com

CHINA  
Tel +86.756.881.9398  
Fax +86.756.881.9393  
info@maxcessintl.com.cn  
www.maxcessintl.com.cn

JAPAN  
Tel +81.43.421.1622  
Fax +81.43.421.2895  
japan@maxcessintl.com  
www.maxcess.jp

INDIA  
Tel +91.22.27602633  
Fax +91.22.27602634  
india@maxcessintl.com  
www.maxcess.in



**WEBEX**

