

MAXCESS

MAGPOWR



TIDLAND



Das D-MAX Bediengerät OI-S stellt die einfachste Lösung einer Bedienung für den D-MAX Prozessor dar. Es ist die perfekte Lösung für Basisanwendungen wie Kanten- oder Linienregelungen an einem Umwickler, einer Bahnlaufregelung vor dem Druck oder vor der Aufwicklung einer Druckmaschine als auch für eine einfache Mittenregelung mit beweglichen Sensoren in einem Blasfolienextruder. In einem Netzwerk aus D-MAX-Bahnlaufregelungen mit einem zentralen Bediengerät kann das OI-S als kostengünstige lokale Bedienmöglichkeit ergänzt werden.

Die intuitive, mit Symbolen ausgestattete Bedienoberfläche macht das OI-S sehr einfach benutzbar und gleichzeitig sprachenunabhängig. Ein Schnellzugriff auf die wichtigsten Menüs ist werksseitig eingerichtet, um die Bedienoberfläche an die Anforderungen der aktuellen Anwendung anzupassen.

Das robuste und vielseitige OI-S ist in zwei Gehäuseversionen verfügbar. Eine Version ist vorgesehen für die Integration in einen Schalttafel Ausschnitt oder die Tür eines Schaltschranks und die andere als Gehäuseversion für die Wandmontage. Beide Versionen kennzeichnet eine industrietaugliche Folienflachtastatur und ein beleuchtetes, leicht lesbares LCD-Display.

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Montage-Versionen:

Pulteinbau (-B) oder Wandmontage (-W)

Abmessungen:

Wandmontage:
110x110x35 mm

Pulteinbau:

110x110x30+5 mm

Masse:

300 g
(nur das OI-S, ohne Montagezubehör)

Betriebsbedingungen:

Temperatur: 0 ° bis 60 °C,
Luftfeuchtigkeit: 10 % - 95 %, nicht kondensierend

Display:

beleuchtetes LCD-Display,
128x64 Pixel

Tastatur:

industrietauglich mit 10 Folientasten (mit 3 Smartkeys)

Schutzart:

IP-64


Anschluss an D-MAX:

350 mm Kabelstück plus notwendiges Verlängerungskabel
Teilenummer 717459-0YY
(YY Länge in m, max. Länge 100m)

VORTEILE

- symbolbasierte, einfache Benutzeroberfläche
- vordefinierte Smartkeys für den Schnellzugriff auf Funktionen der aktuellen Anwendung
- kompakte Abmessungen
- geeignet für Wandmontage und für Pulteinbau
- Anschluss mit einem Kabel
- leicht lesbares, beleuchtetes Display
- kompatibel mit allen existierenden D-MAX Systemen (Software-Aktualisierung kann notwendig sein)

TASTEN UND DISPLAY

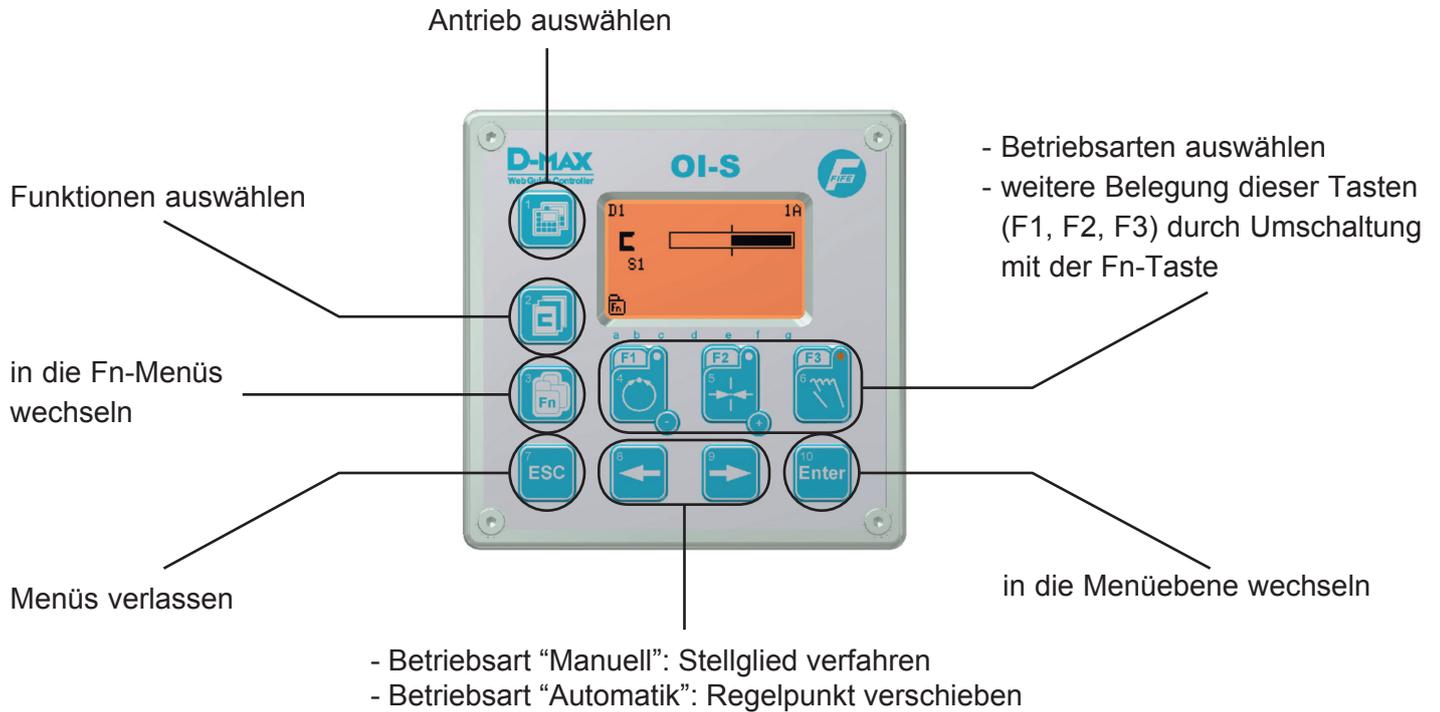

MONTAGE



Pulteinbau (Version -B)



Wandmontage (Version -W)

MAXCESS

MAGPOWR



TIDLAND

NORTH AMERICA

Toll Free 800.636.3433
Tel +1.405.755.1600
Fax +1.405.755.8425
sales@maxcessintl.com
www.maxcessintl.com

SOUTH AMERICA

Tel +55.11.3959.0990
Fax +55.11.3856.0990
southamerica@maxcessintl.com
www.maxcessintl.com.br

EUROPE

Tel +49.6195.7002.0
Fax +49.6195.7002.933
sales@maxcess.eu
www.maxcess.eu

INDIA

Tel +91.22.27602633
Fax +91.22.27602634
india@maxcessintl.com
www.maxcess.in

CHINA

Tel +86.756.881.9398
Fax +86.756.881.9393
info@maxcessintl.com.cn
www.maxcessintl.com.cn

JAPAN

Tel +81.43.421.1622
Fax +81.43.421.2895
japan@maxcessintl.com
www.maxcess.jp

KOREA, TAIWAN AND SE ASIA

Tel +65.9620.3883
Fax +65.6235.4818
asia@maxcessintl.com