



La interface de operador D-MAX Mini OI-S es la opción de control mas sencilla para el procesador D-MAX. Satisface perfectamente los requerimientos de cualquier aplicación de guiado básica, tal como guiado de borde y de línea en cortadora rebobinadora, guiado antes de impresión y/o rebobinado en una imprenta o guiado por el centro con sensores móviles en extrusoras de film. También es una solución económica para añadir un panel de control local en una aplicación de guiado con D-MAX conectados en red.

La interface de operador a base de iconos intuitivos es sencillísima de utilizar en todo el mundo para todos los idiomas. Los comandos accesibles a través de las teclas programables vienen preseleccionados de acuerdo a las necesidades de cada aplicación.

La robusta y versátil caja del Fife OI-S está disponible en 2 versiones. Una para integrarla fácilmente en panel ("panelable") o en la puerta del armario de control, y la otra para montaje en pared. Ambas ofrecen un teclado industrial de membrana con pantalla retroiluminada de fácil lectura.

ESPECIFICACIONES GENERALES

Opciones de montaje:

Panel (-B) o Pared (-W)

Dimensiones:

Pared:

110x110x35mm

Panel:

110x110x30+5mm

Peso:

300g

(solo OI-S, sin accesorios de montaje)

Condiciones ambiente:

Temperatura: 0° a 60°C,

Humedad: 10% - 95%,

sin condensación

Pantalla:

LCD retroiluminado 128 x 64 pixels

Teclado:

Teclado industrial de membrana
10 teclas
(con 3 teclas programables)

Clase de protección:

IP-64

Conexion al D-MAX:

350mm cable terminal y cable de extensión


P/N 717459-0YY

(YY longitud en m, max 100 m)

CARACTERÍSTICAS

- Interface con iconos muy fácil de usar
- Teclas inteligentes preprogramadas para acceder directamente a las funciones requeridas por la aplicación
- Dimensiones compactas
- Adecuado para montaje en panel y en pared
- Conexión con un solo cable
- Display LCD retroiluminado fácil de leer
- Compatible con todos los sistemas D-MAX existentes (puede requerir actualización de software)

TECLAS Y PANTALLA

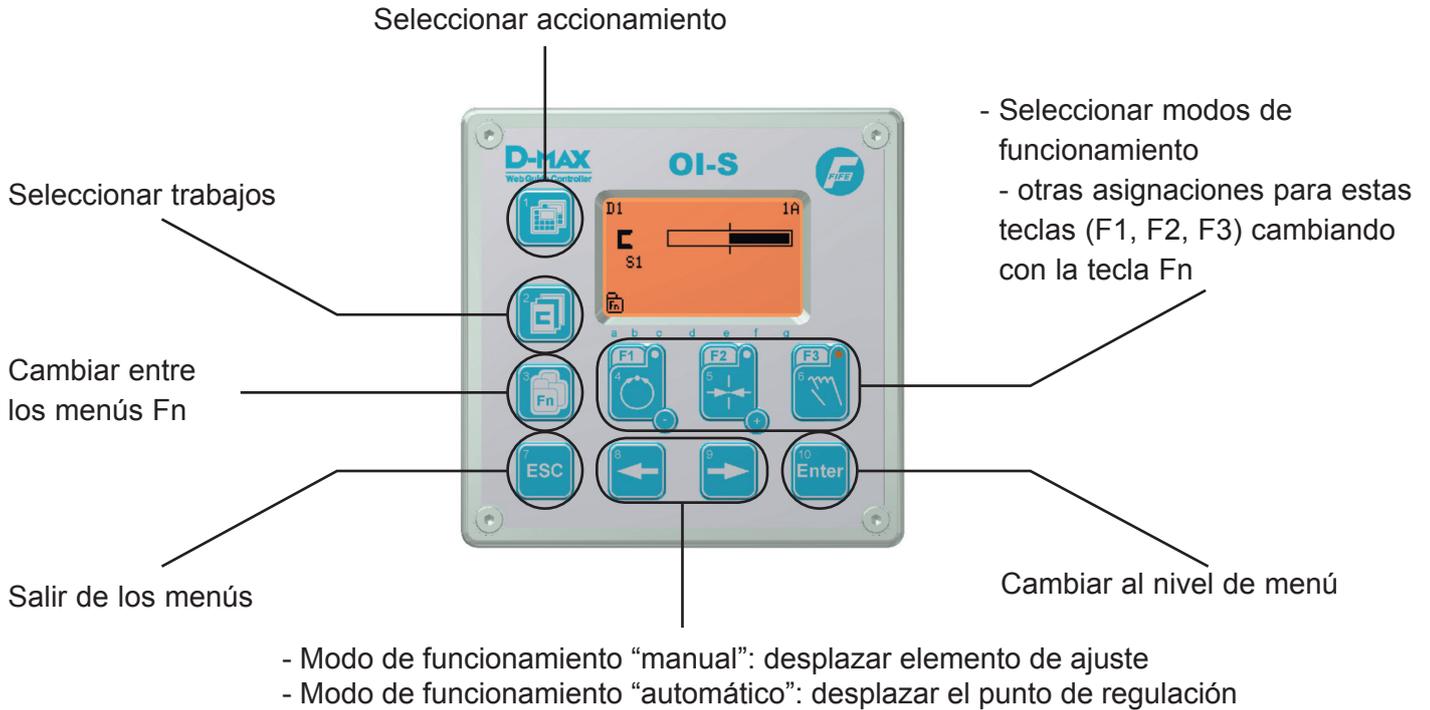

MONTAJE



Version panelable (-B)



Version para montaje en pared (-W)

MAXCESS

MAGPOWR



TIDLAND

NORTH AMERICA

Toll Free 800.636.3433
Tel +1.405.755.1600
Fax +1.405.755.8425
sales@maxcessintl.com
www.maxcessintl.com

SOUTH AMERICA

Tel +55.11.3959.0990
Fax +55.11.3856.0990
southamerica@maxcessintl.com
www.maxcessintl.com.br

EUROPE

Tel +49.6195.7002.0
Fax +49.6195.7002.933
sales@maxcess.eu
www.maxcess.eu

INDIA

Tel +91.22.27602633
Fax +91.22.27602634
india@maxcessintl.com
www.maxcess.in

CHINA

Tel +86.756.881.9398
Fax +86.756.881.9393
info@maxcessintl.com.cn
www.maxcessintl.com.cn

JAPAN

Tel +81.43.421.1622
Fax +81.43.421.2895
japan@maxcessintl.com
www.maxcess.jp

KOREA, TAIWAN AND SE ASIA

Tel +65.9620.3883
Fax +65.6235.4818
asia@maxcessintl.com