

MAXCESS



Le boîtier de télécommande OI-S est la solution de base pour contrôler les processeurs D-MAX dédiés aux applications élémentaires telles que les guidages par le bord et par suivi de ligne sur un dérouleur sur machine de refente, guidages avant impression ou au rembobinage sur une presse ou guidages par le centre avec détecteurs motorisés sur une extrudeuse pour film. C'est également une solution économique pour rajouter des panneaux de contrôle dans les applications D-MAX en réseau.

L'affichage par symboles et la navigation intuitive rendent le boîtier OI-S très facile à utiliser en surmontant les barrières linguistiques. Les commandes sont directement accessibles par le biais de touches préconfigurées en fonction de chaque utilisation.

Le boîtier solide et configurable du panneau OI-S est disponible en deux versions. Une version est dédiée à l'intégration sur pupitre de commande ou en façade d'armoire, une autre version est dédiée au montage contre parois. De plus un clavier à membrane industriel et un afficheur rétro-éclairé à lecture facile complètent ce produit.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Options de montage:

Panneau (-B) ou paroi (-W)

Dimensions:

Parois (HxLxP):

110 x 110 x 35 mm

Panneau (HxLxP):

110 x 110 x 30+5 mm

Poids:

300 g

(OI-S seul, sans accessoires)

Conditions d'utilisation:

Température ambiante:

0° à 60 °C,

Humidité: 10 % - 95 %,

sans condensation

Affichage:

128 x 64 pixels, LCD rétro-éclairé

Clavier:

industriel, 10 touches à membrane, dont 3 configurables

Classe de protection:

IP-64


Connexion au D-MAX:

350 mm de câble inclus avec câble d'extension référence P/N 717459-0YY (YY correspond à la longueur en m, longueur maximale de 100m)

CARACTERISTIQUES

- utilisation simple par symboles
- touches préconfigurées en fonction de l'utilisation
- encombrement faible
- montage en panneau ou contre parois
- connexion simple avec un seul câble
- afficheur rétro-éclairé facilement lisible
- compatible avec tous les systèmes D-MAX existants (une mise à jour de software peut être nécessaire)

TOUCHES ET AFFICHAGE

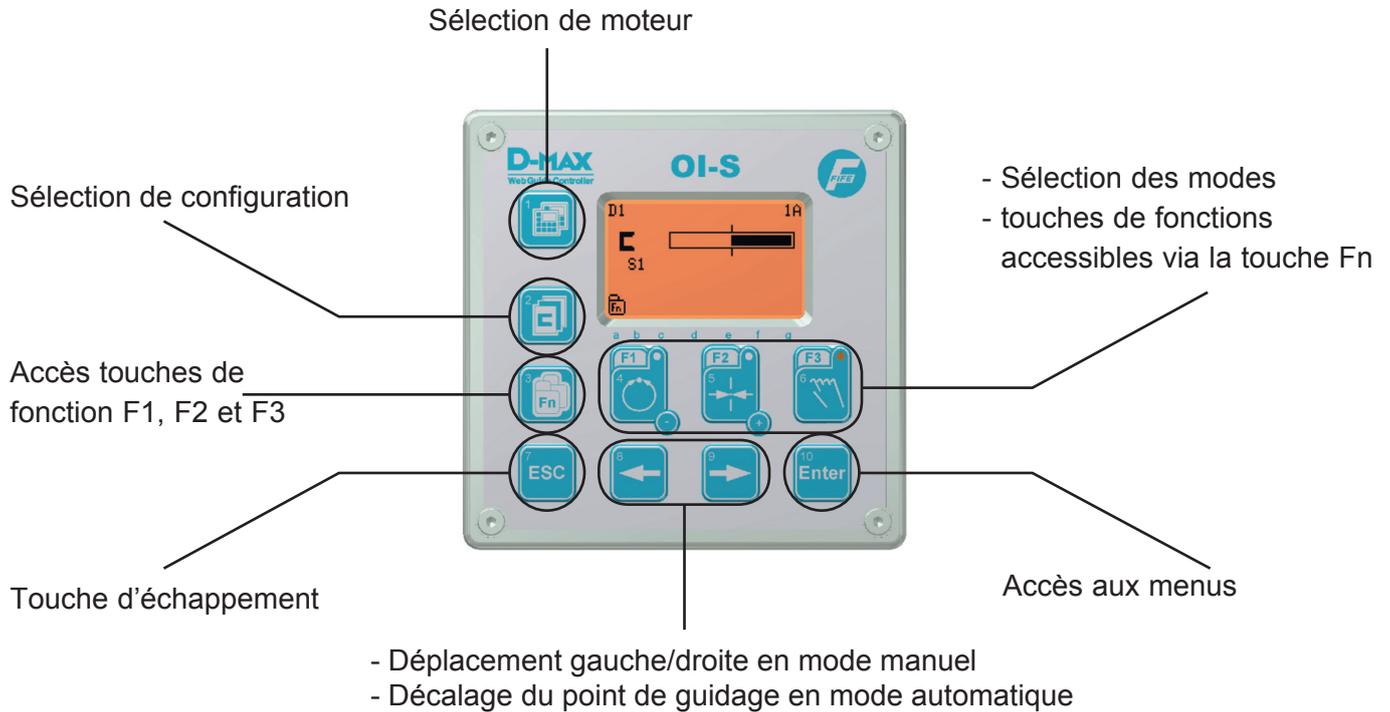

MONTAGE



Montage en panneau (Version -B)



Montage contre parois (Version -W)

MAXCESS

MAGPOWR



TIDLAND

NORTH AMERICA

Toll Free 800.636.3433
Tel +1.405.755.1600
Fax +1.405.755.8425
sales@maxcessintl.com
www.maxcessintl.com

SOUTH AMERICA

Tel +55.11.3959.0990
Fax +55.11.3856.0990
southamerica@maxcessintl.com
www.maxcessintl.com.br

EUROPE

Tel +49.6195.7002.0
Fax +49.6195.7002.933
sales@maxcess.eu
www.maxcess.eu

INDIA

Tel +91.22.27602633
Fax +91.22.27602634
india@maxcessintl.com
www.maxcess.in

CHINA

Tel +86.756.881.9398
Fax +86.756.881.9393
info@maxcessintl.com.cn
www.maxcessintl.com.cn

JAPAN

Tel +81.43.421.1622
Fax +81.43.421.2895
japan@maxcessintl.com
www.maxcess.jp

KOREA, TAIWAN AND SE ASIA

Tel +65.9620.3883
Fax +65.6235.4818
asia@maxcessintl.com