

MAXCESS

MAGPOWR

FIFE

TIDLAND



l'interfaccia operatore Fife OI-S è il pannello di controllo base per il processore D-MAX, in grado di soddisfare in modo efficace ed economico le necessità delle applicazioni di guida più semplici, come per esempio guida di bordo o di linea su una taglierina ribobinatrice, guida in stampa o riavvolgimento su macchina da stampa o guida di centro con posizionamento automatico dei sensori su un estrusore a bolla. Si può anche utilizzare per aggiungere un pannello di comando locale in un'applicazione di guida con più processori D-MAX in rete.

Il pannello di comando Fife OI-S utilizza un'interfaccia utente basata solo su simboli di chiaro significato, che ne facilitano l'utilizzo ed eliminano ogni barriera linguistica. I comandi ad accesso diretto da tasto funzione sono predefiniti sulla base dei requisiti dell'applicazione specifica.

Il design robusto e versatile del pannello, disponibile in due versioni, ne consente sia l'integrazione in un pannello di controllo o sulla porta dell'armadio elettrico, sia il montaggio a parete. In entrambi i casi, l'OI-S offre una tastiera industriale a membrana e di un pannello LCD retroilluminato di facile lettura.

SPECIFICHE

Opzioni di montaggio:

Montaggio a pannello (-B) o a parete (-W)

Dimensioni:

Montaggio a parete:
110x110x35 mm

Montaggio a pannello:
110x110x30+5 mm

Peso:

300 g
(solo pannello OI-S, senza accessori di montaggio)

Ambiente di lavoro:

Temperatura: 0° a 60°C,
Umidità: 10% - 95%, senza condensa

Pannello LCD:

Retroilluminato,
risoluzione 128x64 pixel

Tastiera:

Industriale a membrane con 10 tasti (di cui 3 tasti funzione programmabili)

Classe di protezione:

IP-64


Collegamento a D-MAX:

Cavo integrato,
lunghezza 350 mm,
con prolunga obbligatoria
P/N 717459-0YY
(dove YY=Lunghezza in m,
max 100 m)


CARATTERISTICHE

- Interfaccia a simboli di facile utilizzo
- Tasti funzioni pre-definiti sulla base delle esigenze dell'applicazione
- Ingombri ridotti
- Adatta a montaggio a pannello e a parete
- Cavo di collegamento singolo al processore
- Pannello LCD retroilluminato di facile lettura
- Compatibile con tutti i sistemi D-MAX esistenti (può richiedere un aggiornamento software)


TASTI E PANNELLO

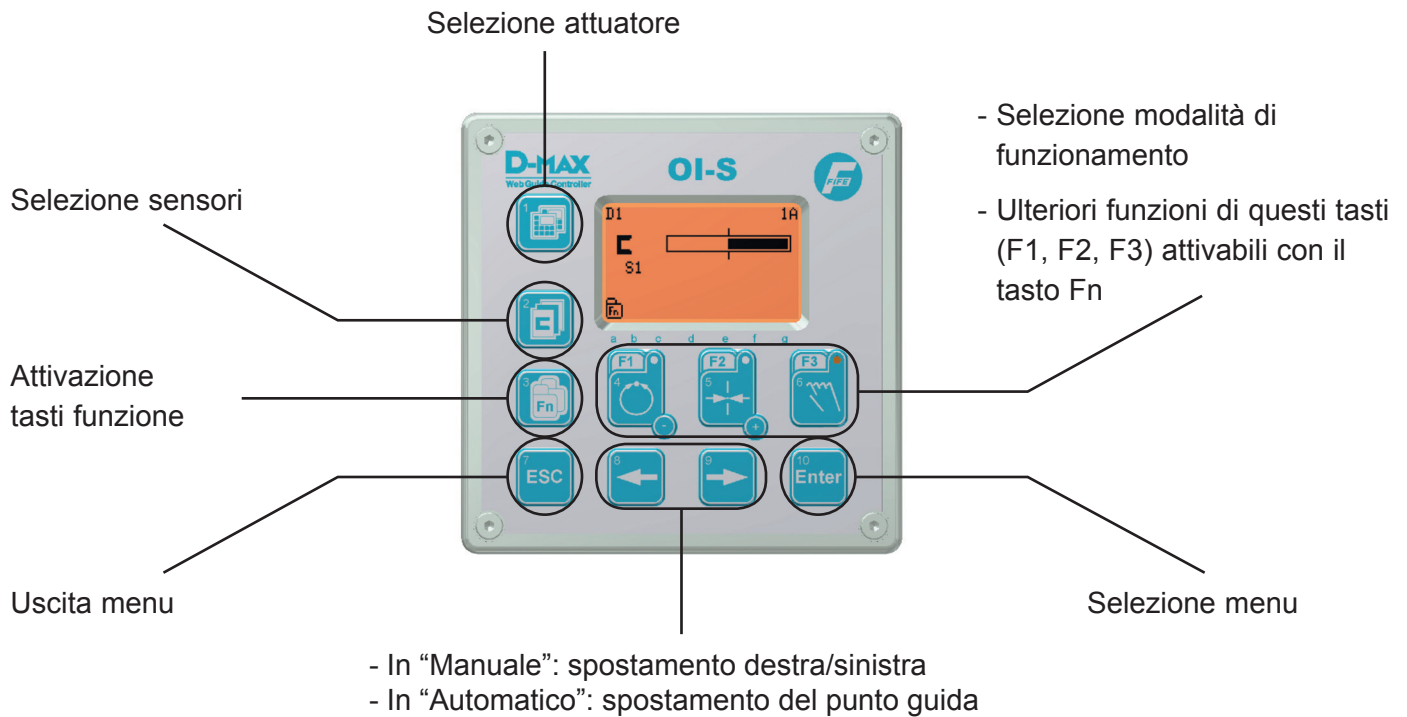

MONTAGGIO

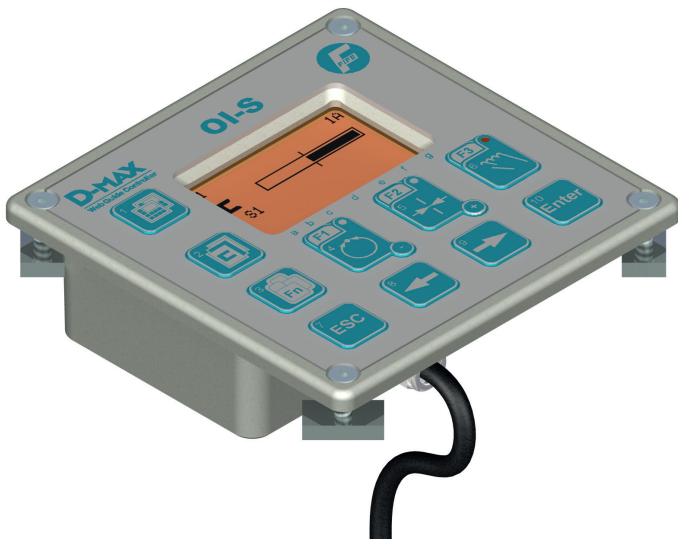

Montaggio a pannello (versione -B)

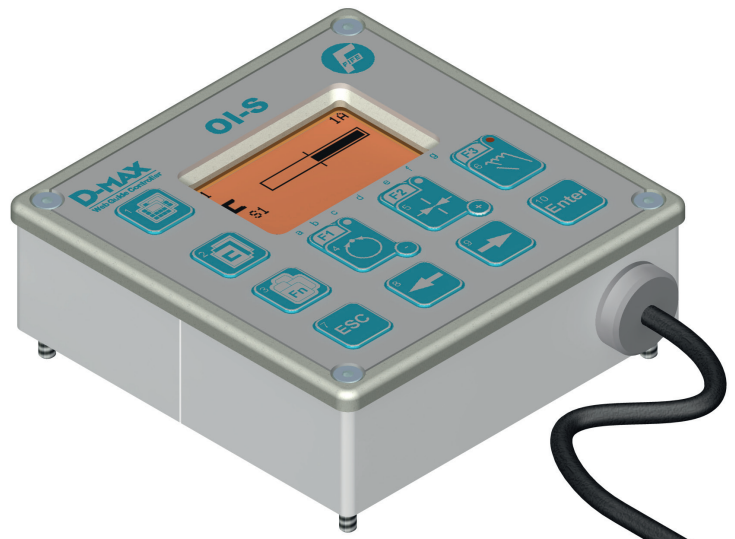

Montaggio a parete (versione -W)

MAXCESS

MAGPOWR



TIDLAND

NORTH AMERICA

Toll Free 800.636.3433
Tel +1.405.755.1600
Fax +1.405.755.8425
sales@maxcessintl.com
www.maxcessintl.com

SOUTH AMERICA

Tel +55.11.3959.0990
Fax +55.11.3856.0990
southamerica@maxcessintl.com
www.maxcessintl.com.br

EUROPE

Tel +49.6195.7002.0
Fax +49.6195.7002.933
sales@maxcess.eu
www.maxcess.eu

INDIA

Tel +91.22.27602633
Fax +91.22.27602634
india@maxcessintl.com
www.maxcess.in

CHINA

Tel +86.756.881.9398
Fax +86.756.881.9393
info@maxcessintl.com.cn
www.maxcessintl.com.cn

JAPAN

Tel +81.43.421.1622
Fax +81.43.421.2895
japan@maxcessintl.com
www.maxcess.jp

KOREA, TAIWAN AND SE ASIA

Tel +65.9620.3883
Fax +65.6235.4818
asia@maxcessintl.com