



Das Bediengerät OI-TS stellt die einfachste Lösung einer Bedienung für den D-MAX Prozessor dar. Es wird auch zur direkten Bedienung des digitalen Liniensensors Fife SE-46C verwendet.

Dieses Bediengerät ist die perfekte Lösung für Basisanwendungen wie Kanten- oder Linienregelungen an einem Umwickler, einer Bahnlaufregelung vor dem Druck oder vor der Aufwicklung einer Druckmaschine als auch für eine einfache Mittenregelung mit beweglichen Sensoren in einem Blasfolienextruder.

Die intuitive, mit farbigen Symbolen in Kombination mit kurzen Beschreibungen ausgestattete Bedienoberfläche macht das OI-TS sehr einfach benutzbar. Die Benutzersprache ist wählbar. Die Bedienoberfläche ist an die Anforderungen der individuellen Anwendung angepasst.

Das robuste und vielseitige OI-TS ist universell einsetzbar. Die Grundversion ist vorgesehen für die Integration in einen Schalttafelabschnitt oder die Tür eines Schaltschranks und kann durch einen Rahmen für die Wandmontage erweitert werden. Das Bediengerät verfügt über ein resistives Touch-Display.



TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Montage-Versionen:

Pulteinbau (-B) oder Wandmontage (-W)

Abmessungen:

Wandmontage:
128x105x38 mm
Pulteinbau:
128x105x33+5 mm

Masse:

600g (nur das OI-TS, ohne Montagezubehör)

Betriebsbedingungen:

Temperatur: 0° bis 60°C,
Luftfeuchtigkeit: 10% - 95%,
nicht kondensierend

Display:

TFT Touchscreen-Display,
480x272 Pixel

Stecker

M12 Stecker 4-polig

Schutzart:

IP-64


Anschluss an D-MAX:

480mm Kabelstück plus notwendiges Verlängerungskabel
Teilenummer 717459-0YY
(YY Länge in m, max. Länge 70m)

VORTEILE

- symbolbasierte, farbige Benutzeroberfläche
- intuitive Bedienung durch das Touch-Display
- kompakte Abmessungen
- geeignet für Wandmontage und für Pulteinbau
- plug and play
- leicht lesbares, beleuchtetes TFT-Display
- kompatibel mit allen existierenden D-MAX Systemen (Software-Aktualisierung kann notwendig sein)

TASTEN UND DISPLAY

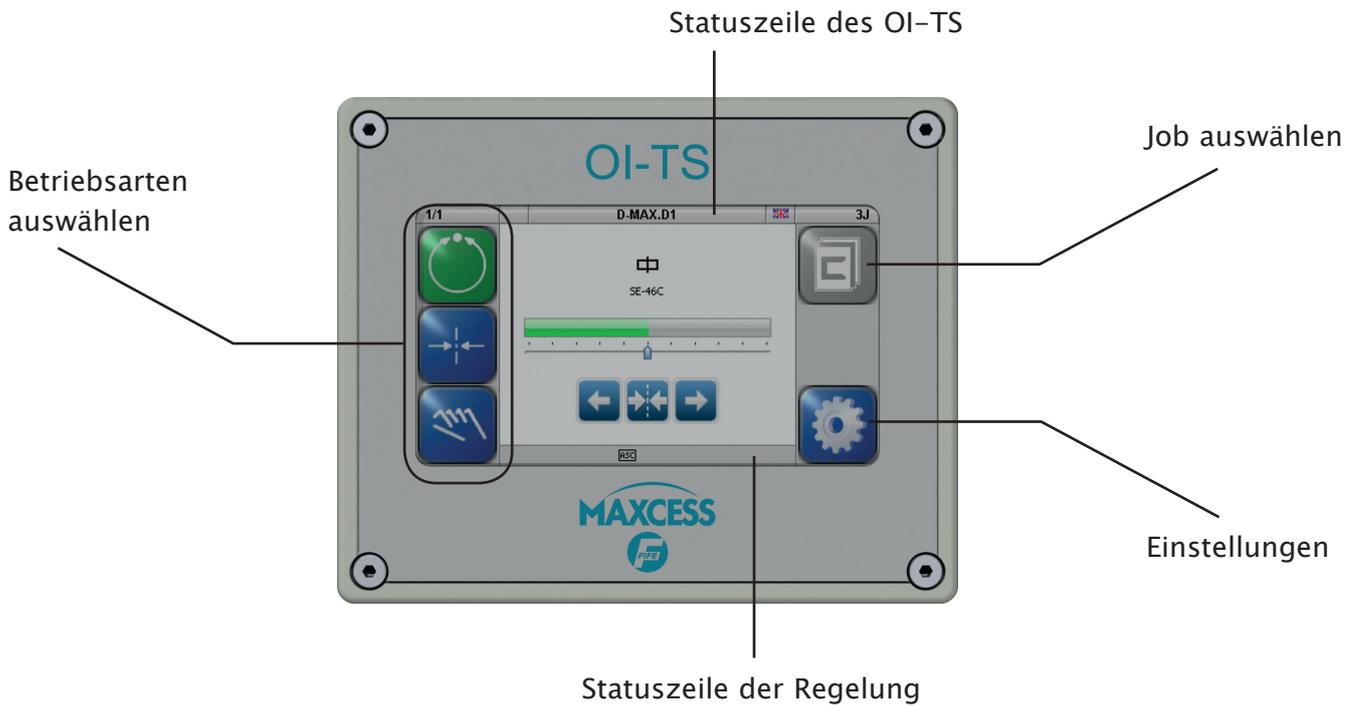

VERSIONEN



Grundversion



Version mit Montagerahmen

MAXCESS

EUROPE, MIDDLE EAST
AND AFRICA
Tel +49.6195.7002.0
Fax +49.6195.3018
sales@maxcess.eu
www.maxcess.eu

NORTH, CENTRAL
AND SOUTH AMERICA
Tel +1.405.755.1600
Fax +1.405.755.8425
sales@maxcessintl.com
www.maxcessintl.com

CHINA
Tel +86.756.881.9398
Fax +86.756.881.9393
info@maxcessintl.com.cn
www.maxcessintl.com.cn

JAPAN
Tel +81.43.421.1622
Fax +81.43.421.2895
japan@maxcessintl.com
www.maxcess.jp

INDIA
Tel +91.22.27602633
Fax +91.22.27602634
india@maxcessintl.com
www.maxcess.in

