



La interface de operador básica OI-TS es la forma más fácil de controlar el procesador D-MAX. Permite además el control directo y el funcionamiento del sensor digital de líneas y patrones SE-46C.

La OI-TS se ajusta perfectamente a las exigencias de cualquier aplicación básica de guiado, tal como el guiado de borde y de línea en una cortadora rebobinadora, guiado antes de impresión, rebobinado en una impresora o guiado simple por el centro con sensores móviles en una extrusora de film soplado.

Esta interfaz intuitiva equipada con símbolos de colores combinados con breves descripciones en varios idiomas hace que sea fácil de instalar y utilizar. La pantalla muestra la configuración correcta de acuerdo a los requerimientos de cada aplicación. La pantalla de la OI-TS es resistente, táctil y a color.

La robusta y versátil OI-TS está diseñada para una fácil integración en un panel de control o en la puerta del armario. Existe una brida soporte para montar la OI-TS en la pared.

ESPECIFICACIONES GENERALES

Opciones de montaje:

Panel (-B) o Pared (-W)

Dimensiones:

Pared: 128x105x38 mm

Panel: 128x105x33+5 mm

Peso:

600g (OI-TS, sin accesorios de montaje)

Condiciones ambientales:

Temperatura: 0° - 60°C,
Humedad: 10% - 95%, no-condensación

Pantalla:

TFT pantalla táctil,
480x272 Pixels

Conector

M12 4-pins

Clase Protección:

IP-64

Conexión a D-MAX:


Cable incorporado de 480 mm y extensión P/N 717459-0YY (YY Long en mm, Max. Long 70m)

CARACTERÍSTICAS

- smart keys predefinidas con pantalla táctil a todo color
- Dimensiones compactas
- Montaje en panel y en pared
- Plug and Play
- Display TFT iluminado de fácil lectura
- Compatible con todos los sistemas D-Max existentes (puede requerir actualización)
- Interface de operador directa para sensor Fife SE-46C

INTERFACE DE OPERADOR FIFE OI-TS

PANTALLA Y TECLADO

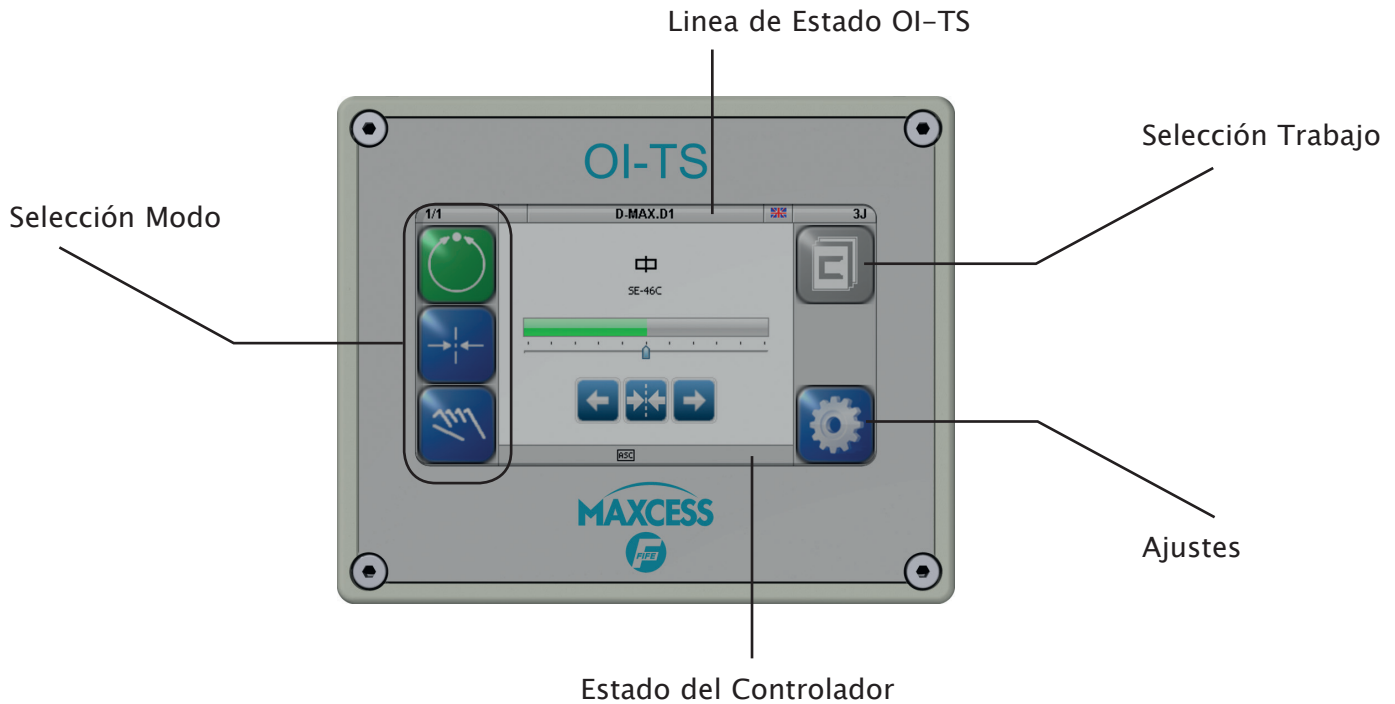

VERSIONES



MAXCESS

EUROPE, MIDDLE EAST
AND AFRICA
Tel +49.6195.7002.0
Fax +49.6195.3018
sales@maxcess.eu
www.maxcess.eu

NORTH, CENTRAL
AND SOUTH AMERICA
Tel +1.405.755.1600
Fax +1.405.755.8425
sales@maxcessintl.com
www.maxcessintl.com

CHINA
Tel +86.756.881.9398
Fax +86.756.881.9393
info@maxcessintl.com.cn
www.maxcessintl.com.cn

JAPAN
Tel +81.43.421.1622
Fax +81.43.421.2895
japan@maxcessintl.com
www.maxcess.jp

INDIA
Tel +91.22.27602633
Fax +91.22.27602634
india@maxcessintl.com
www.maxcess.in

