



La nouvelle Interface Opérateur OI-TS pour D-MAX est le moyen le plus convivial pour commander le contrôleur de guidage D-MAX. Cette interface offre aussi un contrôle direct du capteur de ligne et motif SE-46C.

L'OI-TS convient parfaitement au besoin des applications de guidage standards comme le guidage selon un bord ou une ligne sur une refendeuse-bobineuse, guidage avant impression, enroulage sur une presse d'imprimerie, ou un guidage par le centre avec capteurs motorisés comme sur une extrudeuse.

L'interface intuitive affiche des symboles en couleur combinés à des descriptions résumées en différents langages ce qui rend l'installation et l'utilisation d'un système équipé de l'OI-TS très faciles. L'affichage couleur se configure lui-même selon l'application en cours. L'écran de l'OI-TS est un écran tactile résistif couleur.

L'OI-TS à la fois robuste et polyvalent est conçu pour un montage encastré sur pupitre ou en montage mural. En montage mural, un cadre est fourni avec l'OI-TS.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Options Montage:

Pupitre (-B) ou Mural (-W)

Dimensions:

Mural: 128x105x38 mm

Pupitre: 128x105x33+5 mm

Poids:

600g (OI-TS, sans accessoires de montage)

Conditions Fonctionnement:

Temperature: 0° - 60°C,
Humidité: 10% - 95%, sans-condensation

Ecran:

Ecran couleur TFT tactile,
480x272 Pixel

Connecteur:

M12 prise 4-broches

Protection Classe:

IP-64

Connexion au D-MAX:


Câble court 480 mm avec câble extension P/N 717459-0YY (YY Longueur en m, Longueur Max. 70m)

CARACTERISTIQUES

- Interface simple à base de symboles
- Touches contextuelles prédéfinies, avec écran tactile couleur
- Dimensions compactes
- Choix du montage Pupitre ou Mural
- Branchement et utilisation immédiate
- Ecran TFT Lumineux très lisible
- Compatible avec tout système D-Max (avec MAJ logiciel sur système ancien)
- Interface opérateur directe pour capteur Fife SE-46C

INTERFACE OPERATEUR FIFE OI-TS

TOUCHES & ECRAN

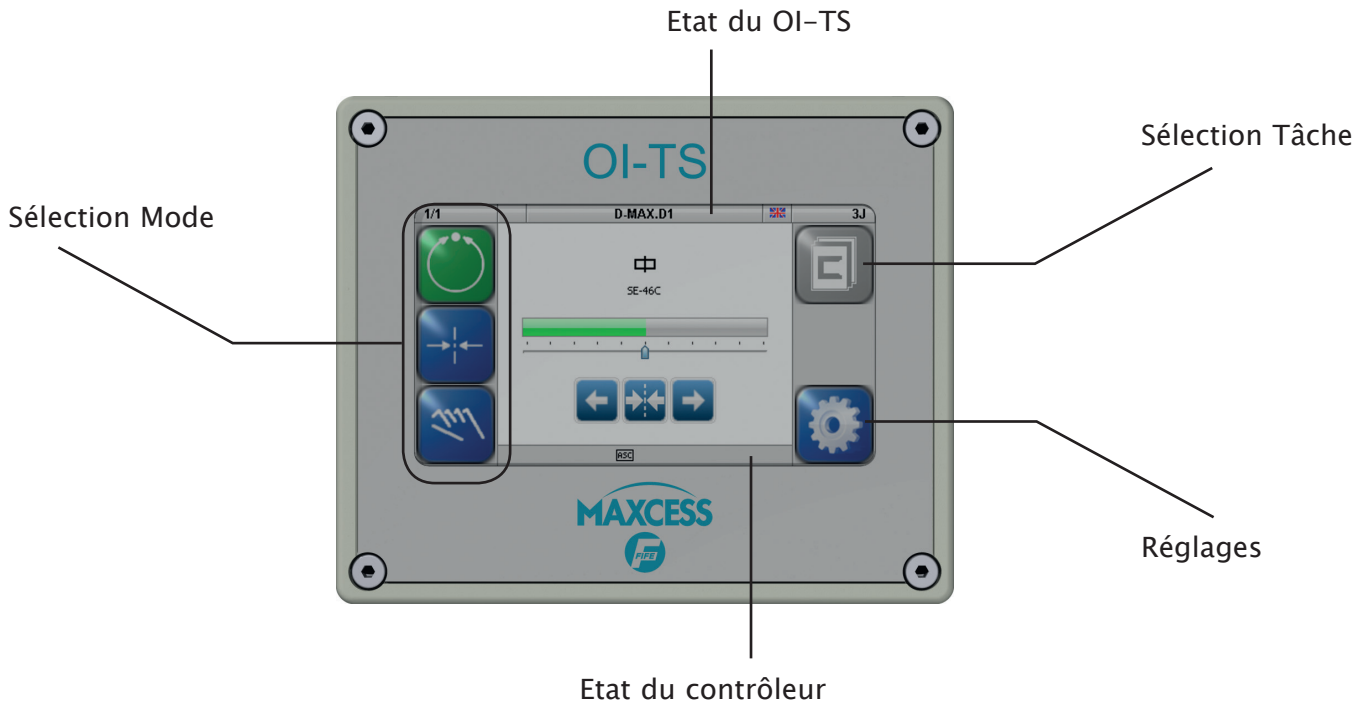

VERSIONS



Version de base pour montage encastré



Version avec cadre de montage mural

MAXCESS

EUROPE, MIDDLE EAST
AND AFRICA
Tel +49.6195.7002.0
Fax +49.6195.3018
sales@maxcess.eu
www.maxcess.eu

NORTH, CENTRAL
AND SOUTH AMERICA
Tel +1.405.755.1600
Fax +1.405.755.8425
sales@maxcessintl.com
www.maxcessintl.com

CHINA
Tel +86.756.881.9398
Fax +86.756.881.9393
info@maxcessintl.com.cn
www.maxcessintl.com.cn

JAPAN
Tel +81.43.421.1622
Fax +81.43.421.2895
japan@maxcessintl.com
www.maxcess.jp

INDIA
Tel +91.22.27602633
Fax +91.22.27602634
india@maxcessintl.com
www.maxcess.in

