



Grâce à ses dimensions compactes, il peut être intégré dans n'importe quel petit système d'impression nouveau ou existant. Il est facile à installer et à utiliser.

Le système d'inspection vidéo VEO 600 répond à toutes les applications exigeant une visualisation de bandes et un positionnement manuel de la caméra. La lampe stroboscopique LED, intégrée à la caméra, illumine uniformément le champ de vision. La synchronisation avec la vitesse de bande est effectuée par un capteur inductif (standard), un codeur ou un lecteur de marques. L'image courante est affichée sur l'écran et rafraîchie jusqu'à 10 fois par seconde. L'opérateur peut inspecter visuellement la qualité, le registre et tous les autres paramètres pendant le process d'impression. Pour inspecter les plus petits détails, la caméra VEO 600 a un zoom optique 10 :1. Le "défilement auto" (pour faire défiler sur une longueur entière d'impression) et "l'écran partagé" (comparaison entre une image référence et l'image actuelle) sont des fonctions intégrées en standard au VEO 600.

Ces fonctions combinées avec l'excellent ratio prix-performance font du système d'inspection vidéo VEO 600 la solution idéale pour les machines d'impression à petites largeurs de bandes.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle

VEO 600-R:
Positionnement manuel
avec clavier déporté pour
télécommande

Champ de vision

90 x 75.5 mm

Zoom optique

10x

Boîtiers

IP20

Température ambiante

0 à 40°C

Alimentation

110 à 240VAC (50 à 60Hz)

Synchronisation

Taux Capture d'image:
jusqu'à 10x par seconde

Flash: LED

Dispositif de positionnement

Positionnement manuel:
– Montage double, longueur
max: 3 m
– Montage porte à faux max.
longueur: 0,80 m




Fonctionnement

Télécommande

CARACTÉRISTIQUES

- Rentable
- Facile à utiliser
- Installation rapide (un seul câble caméra)
- Montage double ou porte-à-faux
- Ecran partagé, arrêt sur image et rotation
- Entrées synchronisation possibles : capteur inductif d'engrenage, encodeur, détecteur de marques et signal externe
- 2ième écran en option
- Réglage Gamma
- Défilement automatique

VEO 600 VIDÉO D'INSPECTION AVANCÉ

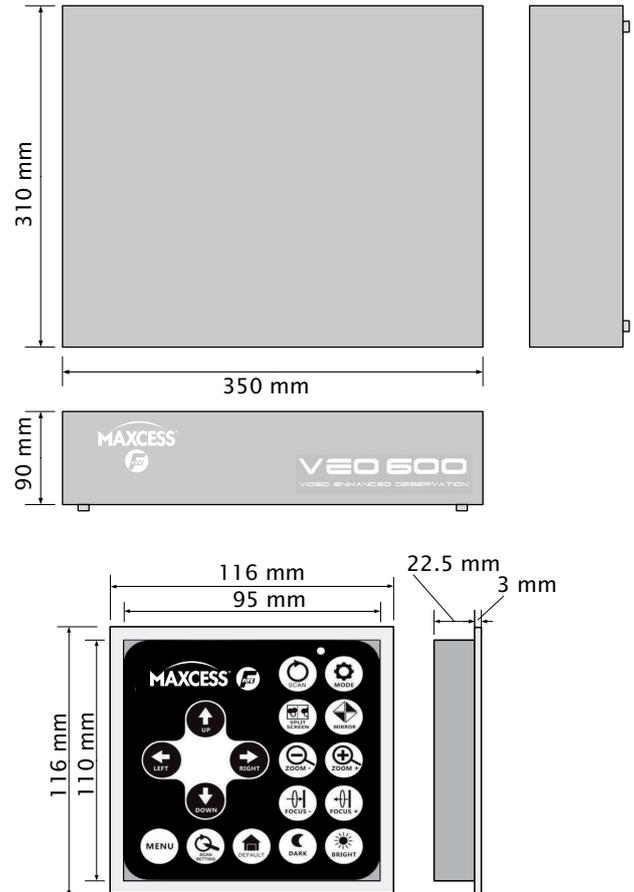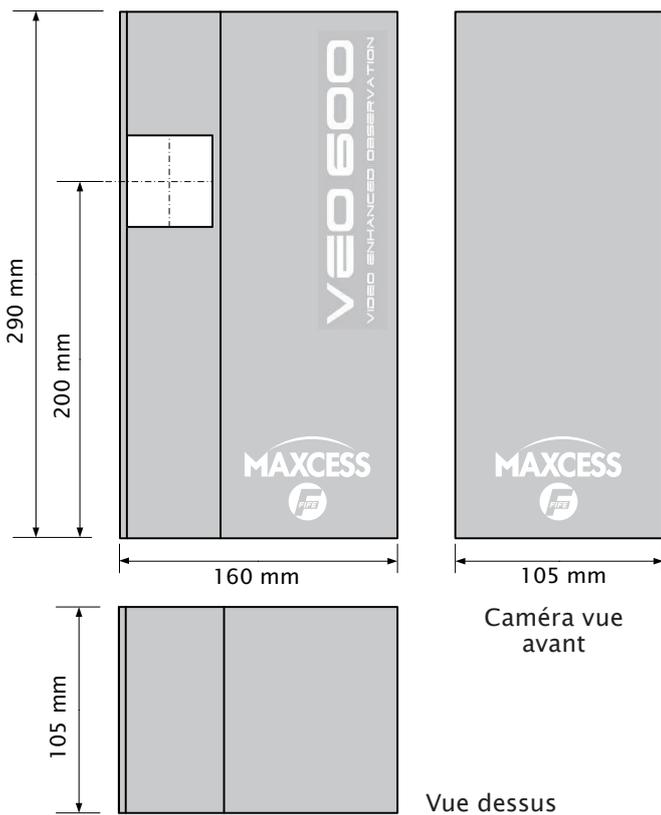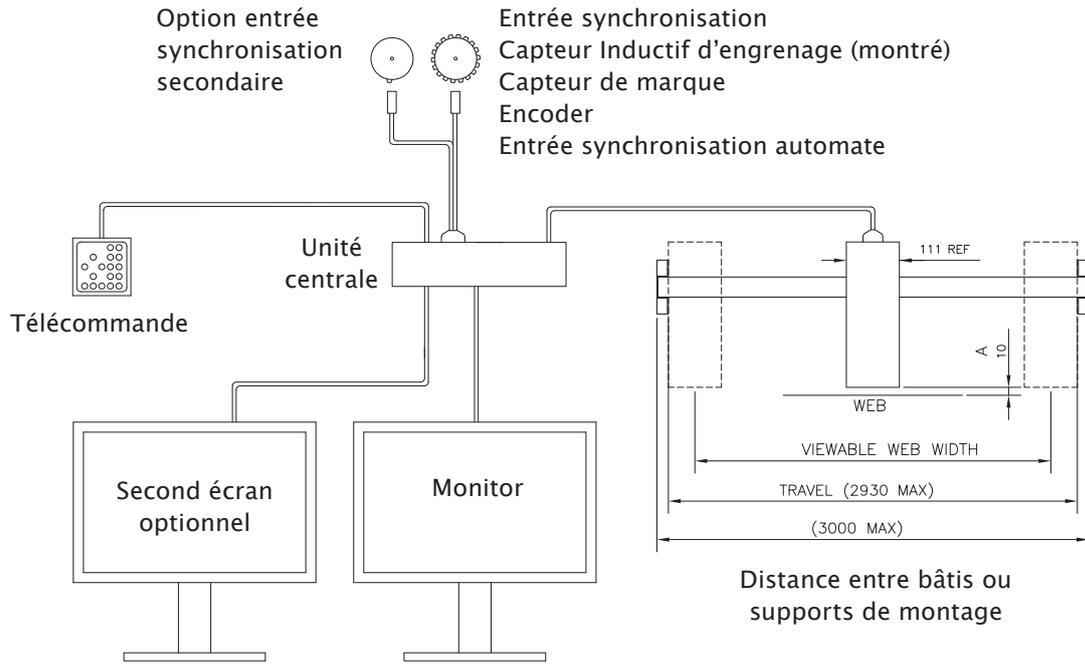

MAXCESS

EUROPE, MIDDLE EAST
AND AFRICA
Tel +49.6195.7002.0
sales@maxcess.eu
www.maxcess.eu

NORTH, CENTRAL
AND SOUTH AMERICA
Tel +1.405.755.1600
sales@maxcessintl.com
www.maxcessintl.com

CHINA
Tel +86.756.881.9398
info@maxcessintl.com.cn
www.maxcessintl.com.cn

JAPAN
Tel +81.43.421.1622
japan@maxcessintl.com
www.maxcess.jp

INDIA
Tel +91.22.27602633
india@maxcessintl.com
www.maxcess.in

