



A MAXCESS BRAND

## Optimale Leistung trifft optimalen Preis

Mehr Kontrolle über die Bahnlaufregelung plus einfachere Bedienung, mit demselben Leistungsniveau, das Sie von Fife gewohnt sind. Der neue DP-20 Plus ist einfach und leicht zu bedienen, hat nur acht Tasten, ein neues, hinterleuchtetes Display und zeigt vier Zeilen Text an – das alles in einem Paket, flexibel und einfach zu montieren. Wir haben sämtliche Funktionen übernommen, die unsere Kunden am DP-20 schätzen – den bis dahin einfachsten und intuitivsten Bahnlaufregler, den wir je gebaut haben – und haben jetzt noch mehr hineingepackt.



### ↳ Technische Spezifikation

#### Zertifizierungen

UL/CSA/IEC 61010-1, CE und UKCA

#### Schutzklasse

IP54

#### Umgebungstemperatur

0 - 50 °C

#### Versorgungsspannung

90VAC bis 250VAC +/-10%  
50Hz bis 60Hz

#### Maximale Leistungsaufnahme

180 VA

#### Antriebe

- elektromechanische Antriebe,
- hydraulisches Servoventil mit oder ohne Verblockventil oder
- ± 10mA Ausgang mit Verblocksignal


#### Sensoreingänge

2 unabhängige Kantensensoren oder 1 Liniensensor


### ↳ Vorteile

- Helles, von hinten beleuchtetes Display – ideal für dunkle Umgebungen
- Automatischer Abgleich - schnelles Setup
- Benutzerfreundliche Tastatur, klar und eindeutig
- Unterstützt ältere Sensoren von Fives North American
- Antriebe bis zu 3,5 A für größere Anwendungen
- Schutz gegen Spannungsrückspeisung zur Vermeidung von Ausfällen
- 100 % abwärtskompatibel mit DP-20 und DP-30 sowie bestimmten CDP-01 Anwendungen
- Parallele Schnittstelle für einfache Verbindung zur SPS

## ABMESSUNGEN

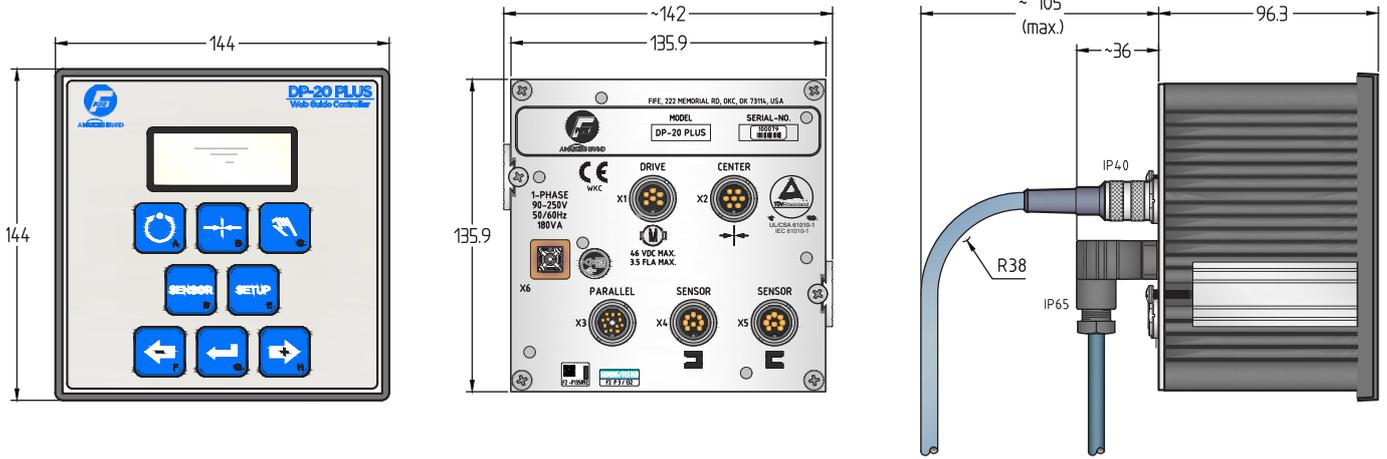

## MONTAGE

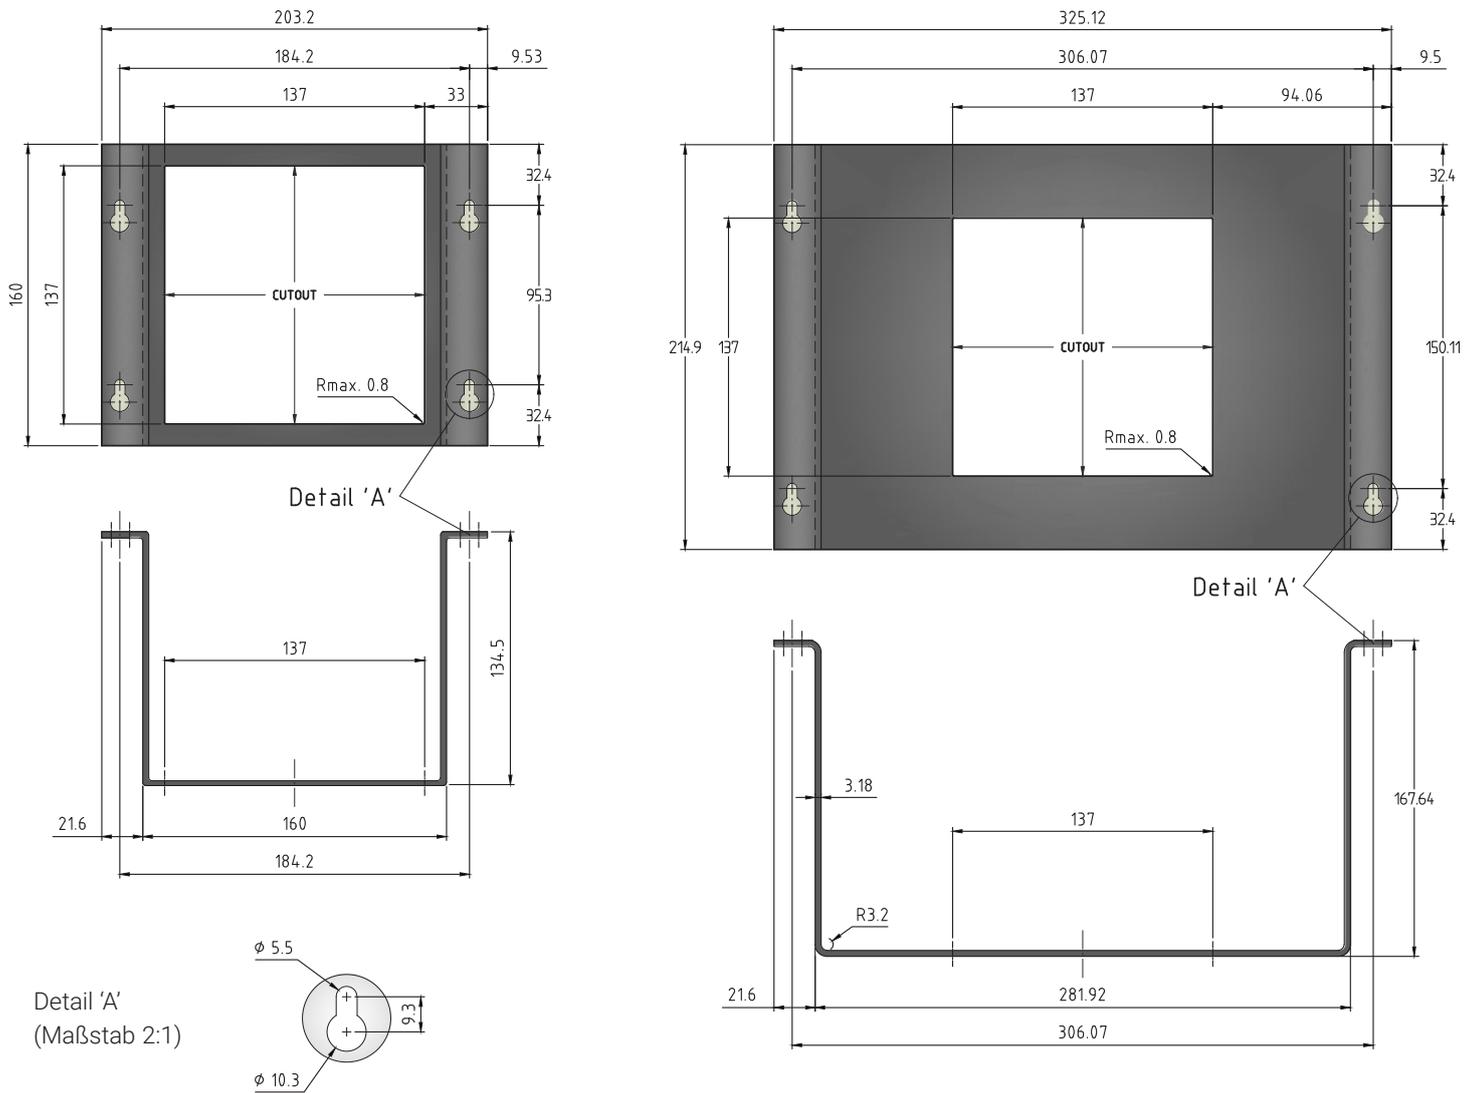

Global HQ & Americas

+1-844-MAXCESS

sales@maxcessintl.com

Maxcess Europe HQ  
Fife-Tidland GmbH

Maxcess Germany  
RotoMetrics Deutschland GmbH

Maxcess UK  
RotoMetrics Intl. Ltd.

Web  
maxcess.com

+49-6195-7002-0  
sales@maxcess.eu

+49 6134 7262 - 0  
sales@rotometrics.de

+44 1922 6100 00  
uk.sales@maxcessintl.com

Shop  
mymaxcess.eu  
myroto.com

