

# FIFE SE-46C TRUE LINE

## SENSORE DI LINEA DIGITALE



Il sensore digitale Fife SE-46C guida secondo linee, bordi di linea ed elementi grafici di diverso tipo. Può essere utilizzato anche con contrasti molto deboli o elementi grafici molto ravvicinati, dove sensori di linea tradizionali non funzionano. In applicazioni di guida di bordo, il sensore SE-46C funziona anche da sensore di bordo per la guida di films trasparenti.

Il pannello di controllo del sensore Fife SE-46C è uno schermo touch-screen a colori, che consente di visualizzare un'immagine del nastro a colori, rendendone l'utilizzo semplice ed intuitivo. È sufficiente che l'operatore selezioni la linea prescelta e che avvii il processo di calibrazione automatica.

Grazie ad all'ampio campo visivo di 30 mm e l'elevata risoluzione, il sensore è adatto alle applicazioni più estreme.

Il sensore di linea SE-46C è compatibile con tutti i processori Fife, inclusi D-MAX, DP-30 e DP-20.

### SPECIFICHE TECNICHE

**Distanza sensore-nastro:**  
10 mm

**Campo visivo:**  
30 mm

**Temperatura di funzionamento:**  
5°C - 50°C

**Classe di protezione:**  
IP 54

**Tensione di alimentazione:**  
12V / 24V  
(da processore Fife)

**Uscita analogica:**  
0 - 10 mA

**Uscita digitale:**  
via Ethernet (MAXNET)


### CARATTERISTICHE

- Rileva linee, bordi di linea ed elementi grafici (per esempio codici a barre)
- Calibrazione automatica, facile selezione del riferimento da pannello touch screen a colori
- Guida di bordo di materiali trasparenti
- Ampio campo visivo (30 mm)
- Uscita digitale via Ethernet

# FIFE SE-46C TRUE LINE


## SENSORE DI LINEA DIGITALE

### DIMENSIONI

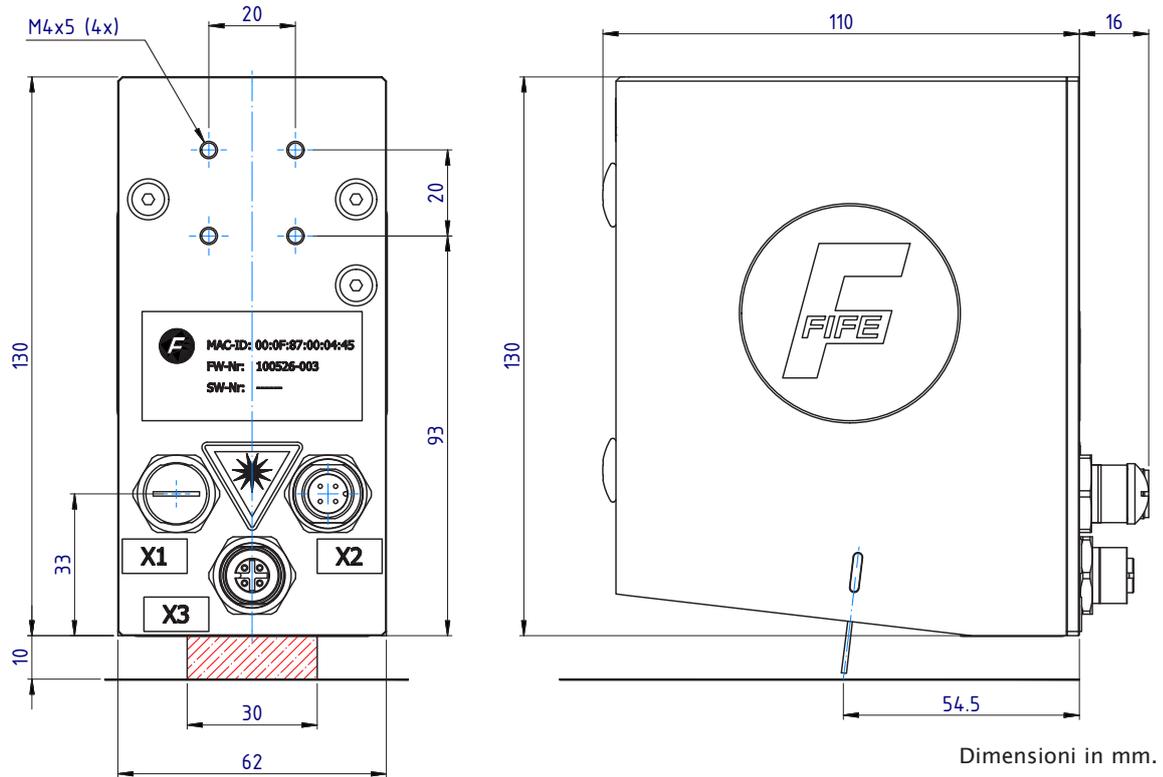

Dimensioni in mm.

### ESEMPI

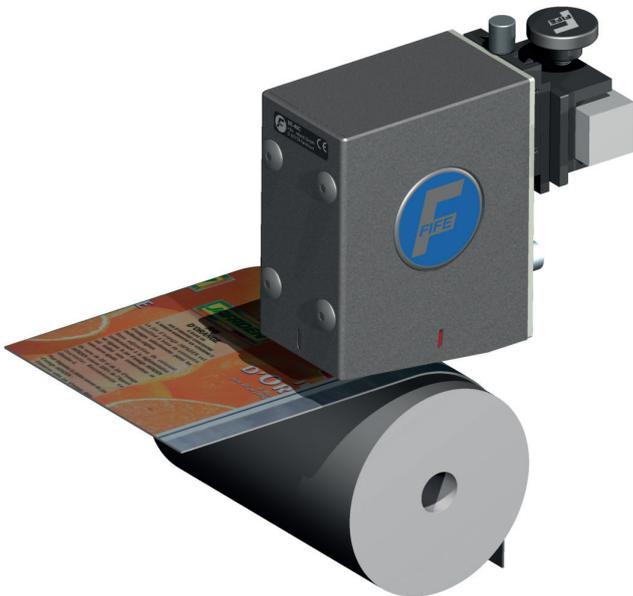

# MAXCESS

EUROPE, MIDDLE EAST  
AND AFRICA  
Tel +49.6195.7002.0  
Fax +49.6195.3018  
sales@maxcess.eu  
www.maxcess.eu

NORTH, CENTRAL  
AND SOUTH AMERICA  
Tel +1.405.755.1600  
Fax +1.405.755.8425  
sales@maxcessintl.com  
www.maxcessintl.com

CHINA  
Tel +86.756.881.9398  
Fax +86.756.881.9393  
info@maxcessintl.com.cn  
www.maxcessintl.com.cn

JAPAN  
Tel +81.43.421.1622  
Fax +81.43.421.2895  
japan@maxcessintl.com  
www.maxcess.jp

INDIA  
Tel +91.22.27602633  
Fax +91.22.27602634  
india@maxcessintl.com  
www.maxcess.in

