

FIFE SE-46C TRUE LINE

SENSOR DE LINEAS DIGITAL



El sensor de líneas digital SE-46C es capaz de detectar líneas, bordes de líneas y de materiales, y patrones gráficos como códigos de barras. Se puede también utilizar en condiciones de bajo contraste o con diferentes patrones cercanos entre sí, donde los sensores de línea tradicionales no funcionan. El SE-46C también puede guiar por el borde films transparentes.

El panel de control OI-TS para el sensor de línea SE-46C cuenta con una pantalla táctil a color, lo que permite mostrar la imagen de la banda a todo color, haciendo que la calibración del sensor sea fácil e intuitiva. Es suficiente con que el operador seleccione la línea o borde de referencia deseado y pulse la tecla de calibración automática.

Gracias a su amplio campo de visión de 30 mm y la alta resolución, el sensor SE-46C es adecuado para las aplicaciones más exigentes de guiado de línea.

ESPECIFICACIONES GENERALES

Distancia Sensor-Banda:
10 mm

Campo de visión:
30 mm

Temperatura Ambiente:
5°C – 50°C

Clase Protección:
IP 54

Alimentación:
12V / 24V
(Suplido por el procesador Fife)

Salida analógica:
0 – 10 mA

Salida Digital:
Ethernet (MAXNET)



CARACTERÍSTICAS

- Capaz de guiar líneas, bordes de líneas y patrones gráficos (por ejemplo códigos de barras)
- Selección de la referencia fácil a través de la pantalla táctil a color
- Imagen del Campo de Visión en pantalla a todo color
- Guiado por el borde de film transparente
- Ancho campo de visión (30 mm)
- Salida digital via Ethernet

FIFE SE-46C TRUE LINE



SENSOR DE LINEAS DIGITAL

DIMENSIONES

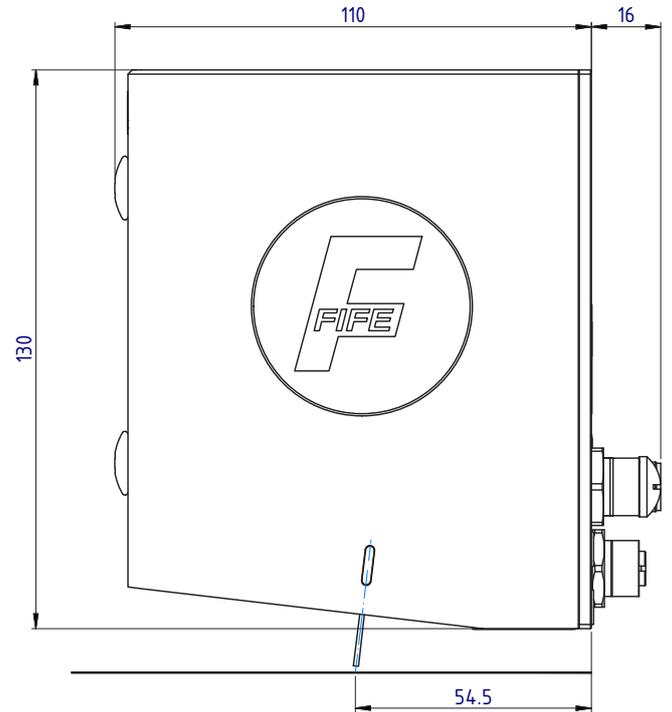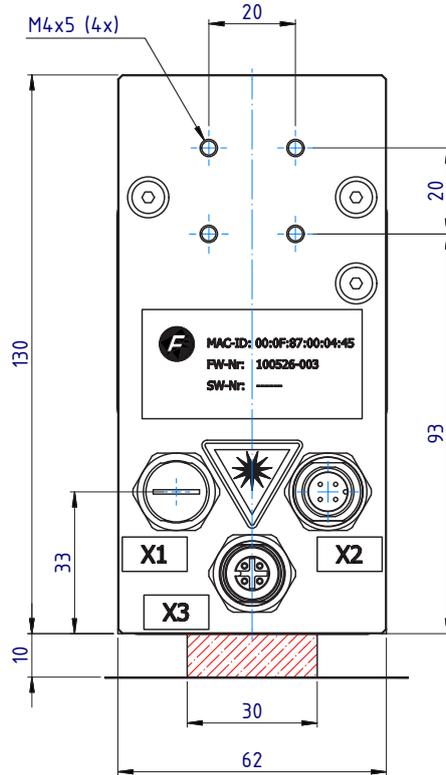

Dimensiones en mm.

EJEMPLOS

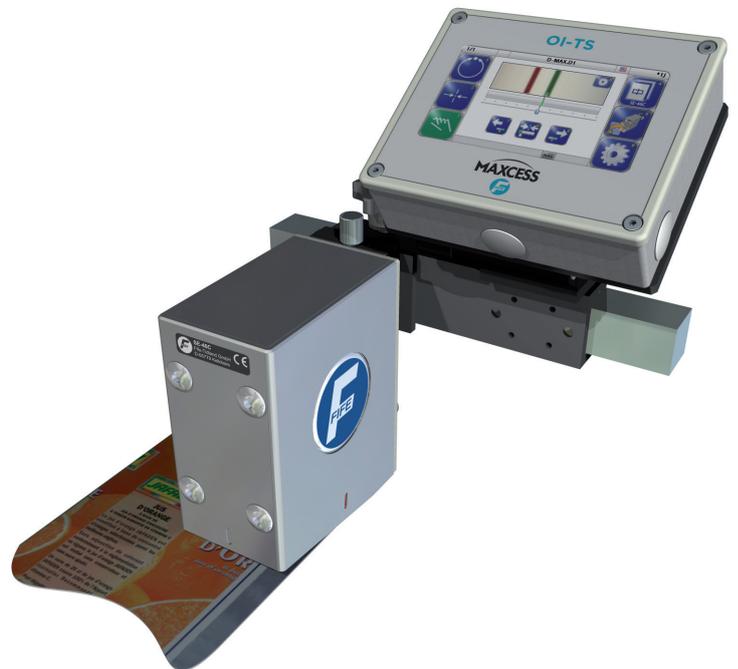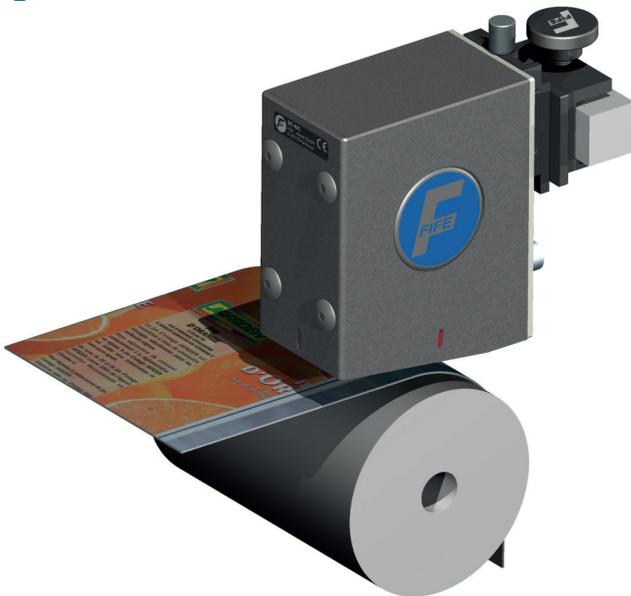

MAXCESS

EUROPE, MIDDLE EAST
AND AFRICA
Tel +49.6195.7002.0
Fax +49.6195.3018
sales@maxcess.eu
www.maxcess.eu

NORTH, CENTRAL
AND SOUTH AMERICA
Tel +1.405.755.1600
Fax +1.405.755.8425
sales@maxcessintl.com
www.maxcessintl.com

CHINA
Tel +86.756.881.9398
Fax +86.756.881.9393
info@maxcessintl.com.cn
www.maxcessintl.com.cn

JAPAN
Tel +81.43.421.1622
Fax +81.43.421.2895
japan@maxcessintl.com
www.maxcess.jp

INDIA
Tel +91.22.27602633
Fax +91.22.27602634
india@maxcessintl.com
www.maxcess.in



©2016 Maxcess

M387583/B